




Zavarone dott. Fausto

Pos	Descrizione	Dim
1.0	ARMADIO FRIGORIFERO LT. 400, 1 PORTA, TN	70x63x164
2.0	TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA CON RIPIANO 190 CM	190x70x90
3.0	CAPPA AUTOASPIRANTE A PARETE "SNACK" 200X90X45 CM	200x90x45
4.0	FRIGGITRICE ELETTRICA 5 LT	18x42x36
5.0	CUOCIPASTA ELETTRICO 8 LT	270x240x36
6.0	PIASTRA INDUZIONE COMPLETA DI PADELLA	33x42,5x10,5
7.0	PIASTRA INDUZIONE COMPLETA DI BISTECCHIERA	33x42,5x10,5
8.0	TAVOLO ARMADIO CON ALZATINA 120X70 CM	120x70x90
9.0	LAVASTOVIGLIE FRONTALE TRIFASE	59x60x85
10.0	PENSILE CON 2 PORTE SCORREVOLI 180 CM	180x40x65
11.0	LAVELLO ARMADIATO 2 VASCHE SGOCCIOLATOIO SX 160 CM	160x70x90
12.0	TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA 180 CM	180x60x90
13.0	MENSOLA A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI 304, 180 CM	180x40x5
14.0	AFFETTATRICE AGS Ø 300 MM	68x58x43
15.0	FRIGORIFERO DA INCASSO LIEBHERR	60x60x830
16.0	CONGELATORE DA INCASSO LIEBHERR	60x60x830
17.0	TOSTIERA A 6 PINZE	41x48x37

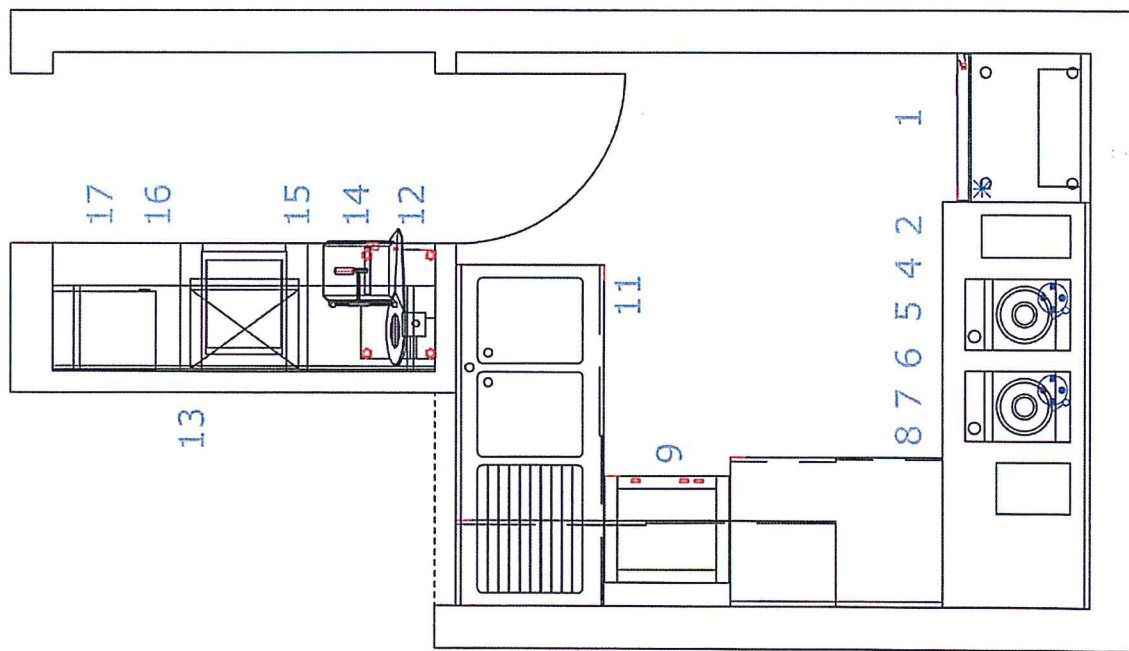

LEGENDA SIMBOLI ESECUTIVO		CONNECTION SYMBOLS LEGEND	
	PORTATA ACQUA FREDDA (7/14 F - 2 bar)		COLD WATER FLOW (7/14 F - 2 bar)
	PORTATA ACQUA CALDA (60/65 C - 2 bar)		HOT WATER FLOW (60/65 C - 2 bar)
	SCARICO ACQUA		WATER DRAIN
	PORTATA GENERALE GAS		GENERAL GAS FLOW
	PUMPADI DISTRIBUZIONE GAS - NON FORNITA		GAS DISTRIBUTION MANIFOLD
	INGRESSO VAPORE (0.5 bar)		STEAM INLET (0.5 bar)
	USCITA CONDENSATORE DI CONDENSATION FORNITO		CONDENSE OUTLET
	RUBINETTO DI INTERCELTAZIONE GAS DA INSTALLARE A MONTE DI OGNI APPARECCHIO ANCHE DOVE NON INDICATO - NON FORNITO		GAS COOK TO BE INSTALLED BEFORE THE APPLIANCE EVEN WHERE NOT INDICATED
	INTERRUTTORE PRESA IP44, 230V~N-T PROTEZIONE MAGNETOTERMICA O CON FUSIBILI DA INSTALLARE A 130 CM DA PAVIMENTO ASSE PRESA. BOIE NON DIV. INDICATO NON FORNITO		SOCKET SWITCH IP44, 230V~N-T MAGNETO-THERMIC OR FUSE PROTECTION TO BE INSTALLED AT 130 CM FROM THE FLOOR IF NOT OTHERWISE INDICATED
	INTERRUTTORE PRESA IP43, 400V~N-T PROTEZIONE MAGNETOTERMICA O CON FUSIBILI DA INSTALLARE A 130 CM DA PAVIMENTO ASSE PRESA BOIE NON DIV. INDICATO NON FORNITO		SOCKET SWITCH IP43, 400V~N-T MAGNETO-THERMIC OR FUSE PROTECTION TO BE INSTALLED AT 130 CM FROM THE FLOOR IF NOT OTHERWISE INDICATED
	MACCHINE AUSILIARIE PREVEDERE SPINALE CAVO		TERMINAL BOARD 230V~N-T MAGNETO-THERMIC OR FUSE PROTECTION TO BE INSTALLED
	MOVILE PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS		TERMINAL BOARD 230V~N-T MAGNETO-THERMIC OR FUSE PROTECTION TO BE INSTALLED
	CIRCUITI IDONEI AL PASSAGGIO DI CAVI ELETT. SOTTO PAVIMENTO PROVENIENTI DA QUADRI ELETT. CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA O FUSIBILI		UNDER FLOOR ELECTRICAL CABLE WAY FROM ELECTRICAL PANELS WITH MAGNETO-THERMIC OR FUSE PROTECTION
	CIRCUITI IDONEI AL PASSAGGIO DI CAVI ELETT. DA SOFFITTO PROVENIENTI DA QUADRI ELETT. CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA O FUSIBILI		CEILING ELECTRICAL CABLE WAY FROM ELECTRICAL PANELS WITH MAGNETO-THERMIC OR FUSE PROTECTION